

Wózki platformowe wieloburtowe

- **Systemowe** wózki platformowe naładowne **wieloburtowe** produkowane w Polsce
- **Duży wybór** rodzajów wózków, wymiarów, kół i akcesoriów pozwala na zbudowanie **jednorodnego systemu** ręcznego transportu wewnętrznego

• **Walory eksploatacyjne wózków systemowych**

• **Hamulec centralny**



• Znacznie **skraca czas** operacji transportowych

- pozwala na zahamowanie wózka będącego w ruchu np. dojeżdżającego do regału
- umożliwia blokowanie kół niezależnie od ich położenia, bez utraty czasu na ustawianie kół

• **Ochrona kół**



• **Chroni stopy** przed najeżaniem

- eliminuje najczęstszą przyczynę urazów przy obsłudze wózków
- jest wymagana przez normy EU


• **Koła lekkobieżne**



• **Łatwiejsze** przemieszczanie wózka

- do 50% mniejsze opory przy wprowadzaniu wózków w ruch
- załadowany wózek może być przesuwany przez osoby o mniejszej sile fizycznej

• **Warianty wykonania**



• **Lepsze dostosowanie** wózka do warunków pracy

- 4 (podstawowe) rozmiary wózka w zależności od gabarytów ładunku
- 4 rodzaje wypełnienia platformy dostosowane do ładunku
- 6 typów bieżnika kół aby dobrać odpowiednie do podłoża
- 4 warianty podwozia aby zapewnić odpowiednią manewrowość

- Rama nośna wózków wykonana z **zamkniętego profilu L** o dużej nośności i sztywności
- **Płyta** wypełniająca **wpuszczona w profil ramy** co zabezpiecza przed uszkodzeniem krawędzi
- Elementy stalowe **malowane proszkowo** farbą o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne

• **Hamulec centralny** do wózków platformowych

Wózki oznaczone tym symbolem są standardowo wyposażone w centralny hamulec nożny

• **Włączanie** hamulca

• **Wyłączanie** hamulca



- blokuje obrót oraz skręt 2 kół
- dostępny dla kół pełnych z gumy szarej $\varnothing 125$ mm | $\varnothing 160$ mm | $\varnothing 200$ mm



włączenie poprzez naciśnięcie pedału stopą
· blokowane są obydwa koła obrotowe



zwolnienie poprzez uniesienie pedału

• **Warianty hamulca centralnego**

- Hamulec centralny jednostronny (standard)



- osłona o regulowanej wysokości

- Hamulec centralny dwustronny 2/2 (opcja1)



- sterowany podwójną dźwignią po obu stronach wózka
- blokujący 2 koła skrętne

- Hamulec centralny dwustronny 2/4 (opcja2)



- sterowany podwójną dźwignią po obu stronach wózka
- blokujący 4 koła skrętne

- Osłona stopy Variofit



- osłona o regulowanej wysokości

- Mocowanie uchwyty (pałaka)



- pałak osadzany w tulei w ramie
- przykręcany solidną śrubą

- Osadzanie burt



- zdejmowanie burty poprzez uniesienie

• **Wypełnienie platformy ładunkowej**

- Płyta drewnopodobna MDF, laminowana #15mm (Standard)



- gładka powierzchnia
- średnia odporność na zamoczenia

- Płyta MDF pokryta blachą ocynkowaną #1,5mm (Opcja)




- blacha stalowa na płycie MDF
- wmontowana w ramę wózka
- wyższa odporność na zamoczenie
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń

- Płyta z tworzywa sztucznego #15mm (Opcja)



- montowana zamiast płyty MDF
- wysoka odporność na zamoczenie oraz oleje i kwasy
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń

- Płyta ze sklejki antypoślizgowej #15mm (Opcja)

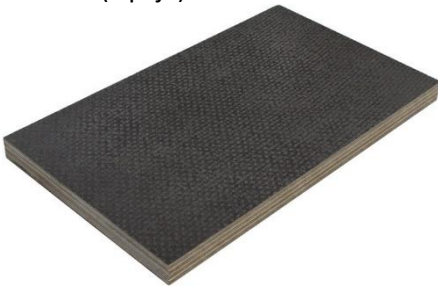

- montowana zamiast płyty MDF
- powierzchnia laminowana, chropowata
- wysoka odporność na zamoczenie

• **Koła wózków** (warianty)

- Koło pełne z bieżnikiem z gumy szarej termoplastycznej (Standard)



- felga poliamidowa
- łożysko kulkowe uszczelnione
- osłona przeciwwłókienna
- cichobieżne
- duża nośność
- małe opory toczenia
- osłona chroniącą stopy
- wysoka wytrzymałość na zużycie
- odporne na działanie substancji chemicznych
- temperatura pracy -20°/+80°C
- twardość 65°Shore
- niebrudzące
- uniwersalne zastosowanie

- Koło pneumatyczne z bieżnikiem gumowym (Opcja)



- felga stalowa
- łożysko wałeczkowe
- czarne (Ø 230 i 200 mm) albo szare (Ø 150 mm)
- cichobieżne
- mała nośność
- wysoki komfort toczenia
- temperatura pracy -10°/+30°C
- na nierówne podłoże, poza magazynem

- Koło pełne z bieżnikiem poliamidowym (nylon) (Opcja)



- felga poliamidowa
- łożysko kulkowe uszczelnione
- głośniejsze od kół gumowych i poliuretanowych
- duża nośność
- bardzo małe opory toczenia
- osłona chroniącą stopy
- odporne na ścieranie
- wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
- temperatura pracy -40°/+90°C
- twardość 75°Shore
- niebrudzące
- do gładkiego podłoża, mokrego lub zanieczyszczonego chemicznie

- Koło pełne z bieżnikiem z gumy elastycznej (Opcja)



- Koło pełne ESD-antystatyczne (Opcja)



- Koło pełne z bieżnikiem poliuretanowym (Opcja)



- felga aluminiowa
- łożysko kulkowe uszczelnione
- osłona przeciwwłókienna
- cichobieżne
- duża nośność
- znikome opory toczenia
- osłona chroniącą stopy
- wysoka wytrzymałość na zużycie
- temperatura pracy -20°/+80°C
- twardość 72°Shore
- do nierównego podłoża

- bieżnik z gumy przewodzącej
- felga poliamidowa
- łożysko kulkowe uszczelnione
- cichobieżne
- osłona przeciwwłókienna
- duża nośność
- małe opory toczenia
- osłona chroniącą stopy
- wysoka wytrzymałość na zużycie
- temperatura pracy -20°/+80°C
- twardość 65°Shore
- niebrudzące
- stosowane do wózków ESD

- felga aluminiowa
- łożysko kulkowe uszczelnione
- osłona przeciwwłókienna
- duża nośność
- cichobieżne
- znikomy opór toczenia
- osłona chroniącą stopy
- bardzo wysoka wytrzymałość na ścieranie
- odporne na przecięcie
- twardość 92°Shore
- niebrudzące· zalecane na ostrych podłożach (opiłki, kraty Wema)


• **Układ kół w wózkach (warianty)**

- 2 koła obrotowe i 2 koła stałe (Standard)



- dobre trzymanie kierunku jazdy na wprost
- utrudnione manewrowanie w wąskich korytarzach

- 4 koła obrotowe (Opcja)



- bardzo duża zwrotność
- utrudnione utrzymanie kierunku jazdy na wprost
- do stosowania w wąskich korytarzach

- 2 koła stałe i 1 koło obrotowe (Opcja)



- duża zwrotność
- dobre utrzymanie kierunku jazdy na wprost
- niestabilność przy załadunku przodu wózka

- 2 koła obrotowe i 2 koła stałe w układzie rombu (Opcja)



- koła stałe o większej średnicy niż obrotowe
- bardzo duża zwrotność (obróć w miejscu)
- dobre utrzymanie kierunku jazdy na wprost
- niestabilność przy załadunku narożników wózka


• **Akcesoria do wózków platformowych systemowych**

- Tabliczka-podkładka do pisania



- dostępna dla formatów A4 pionowo i A4 poziomo
- wykonana z płyty drewnopodobnej MDF
- wyposażona w klips i póteczkę na przybory

- Rolka odbojowa do wózków platformowych systemowych

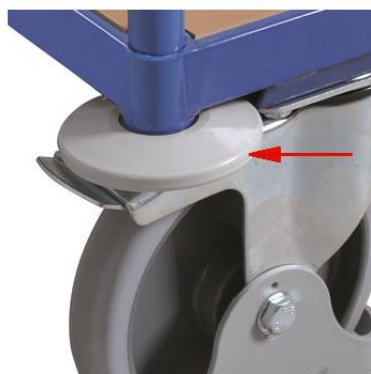

- wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego
- montowana fabrycznie w narożnikach wózka

- Listwa ochronna do wózków platformowych systemowych



- wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego
- montowana fabrycznie w narożnikach wózka

• Poświadczenia i normy



• Galeria zdjęć wózków platformowych systemowych



■ Wózek naładowny platformowy 2 pałąki H, 900 x 500mm, 250kg



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.): 850 x 500mm

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.): 935h x 1040 x 500mm

Wysokość do platformy: 215mm

- Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane, z poprzeczkami H
- 2 koła obrotowe i 2 koła stałe
- Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®

Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø125x32mm (standard) · Pneumatyczne Ø150mm - ładowność 150kg · Poliamidowe Ø125mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	250kg
Ciężar wózka:	26,0kg
Kod produktu	04-045

 **Wózek naładowny platformowy 2 pałki H, 1000 x 600mm, 250kg**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1000 x 600mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	935h x 1192 x 600mm
Wysokość do platformy:	215mm
<ul style="list-style-type: none"> • Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane, z poprzeczkami H • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit® 	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø125x32mm (standard) · Pneumatyczne Ø150mm - ładowność 150kg · Poliamidowe Ø125mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	250kg
Ciężar wózka:	30,0kg
Kod produktu	04-046

Wózek naładowny platformowy, 2 burty osiatkowane, 900x500, 400kg




Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	850 x 500mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	975h x 1040 x 500mm
Wysokość do platformy:	255mm
• Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane, wypełnienie z siatki 50x50mm • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø160x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø200mm (opcja) - ładowność 225kg · Poliamidowe Ø150mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	<ul style="list-style-type: none"> · Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	400kg
Ciężar wózka:	30,5kg
Kod produktu	04-047

Wózek naładowny platformowy, 2 burty osiatkowane, 1000x600, 500kg



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1000 x 600mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1015h x 1190 x 600mm
Wysokość do platformy:	295mm
• Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane, wypełnienie z siatki 50x50mm • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejkii laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø200x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø230 x 65mm (opcja) - ładowność 390kg · Poliamidowe Ø150 x 40mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	500kg
Ciężar wózka:	36,0kg
Kod produktu	04-048

 **Wózek naładowny platformowy, 2 burty osiatkowane, 1000x700, 500kg**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1000 x 700mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1015h x 1190 x 700mm
Wysokość do platformy:	295mm
• Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane, wypełnienie z siatki 50x50mm • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejkii laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)

Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø200x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø230 x 65mm (opcja) - ładowność 390kg · Poliamidowe Ø150 x 40mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	<ul style="list-style-type: none"> · Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	500kg
Ciężar wózka:	38,5kg
Kod produktu	04-049

Wózek naładowny platformowy, 2 burty osiatkowane, 1200x800, 500kg



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1200 x 800mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1015h x 1390 x 800mm
Wysokość do platformy:	295mm
<ul style="list-style-type: none"> • Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane, wypełnienie z siatki 50x50mm • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit® 	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø200x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø230x65mm (opcja) - ładowność 390kg · Poliamidowe Ø150x40mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	<ul style="list-style-type: none"> · Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	500kg
Ciężar wózka:	45,0kg
Kod produktu	04-050

Wózek naładowny platformowy, 4 burty osiatkowane, 900x500, 400kg



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	850 x 450mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	975h x 1040 x 500mm
Wysokość do platformy:	255mm
Wysokość burty:	515mm
	<ul style="list-style-type: none"> • Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane • Dwie burty wyjmowane • Wypełnienie z siatki 50x50mm • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø160x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø200mm (opcja) - ładowność 225kg · Poliamidowe Ø150mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	<ul style="list-style-type: none"> · Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	400kg
Ciężar wózka:	37,0kg
Kod produktu	04-055

Wózek naładowny platformowy, 4 burty osiatkowane, 1000x600, 500kg



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1000 x 550mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1015h x 1190 x 600mm
Wysokość do platformy:	295mm
Wysokość burty:	515mm
<ul style="list-style-type: none"> • Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane • Dwie burty wyjmowane • Wypełnienie z siatki 50x50mm • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit® 	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø200x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø230 x 65mm (opcja) - ładowność 390kg · Poliamidowe Ø150 x 40mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	<ul style="list-style-type: none"> · Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	500kg
Ciężar wózka:	42,5kg
Kod produktu	04-056

 **Wózek naładowny platformowy, 4 burty osiatkowane, 1000x700, 500kg**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1000 x 650mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1015h x 1190 x 700mm
Wysokość do platformy:	295mm
Wysokość burty:	515mm
<ul style="list-style-type: none"> • Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane • Dwie burty wyjmowane • Wypełnienie z siatki 50x50mm • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit® 	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja)

	· Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	· Pełne z gumy szarej Ø200x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø230 x 65mm (opcja) - ładowność 390kg · Poliamidowe Ø150 x 40mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	500kg
Ciężar wózka:	45,0kg
Kod produktu	04-057

Wózek naładowny platformowy, 4 burty osiatkowane, 1200x800, 500kg



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1200 x 750mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1015h x 1390 x 800mm
Wysokość do platformy:	295mm
Wysokość burty:	515mm
	<ul style="list-style-type: none"> • Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane • Dwie burty wyjmowane • Wypełnienie z siatki 50x50mm • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®
Wypełnienie platformy:	· Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	· Pełne z gumy szarej Ø200x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø230 x 65mm (opcja) - ładowność 390kg · Poliamidowe Ø150 x 40mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	500kg
Ciężar wózka:	53,0kg
Kod produktu	04-058

Wózek naładowny platformowy, 2 burty pełne, 900x500, 400kg



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	850 x 500mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	975h x 1040 x 500mm
Wysokość do platformy:	255mm
<ul style="list-style-type: none"> • Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane, wypełnienie z płyty MDF • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit® 	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø160x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø200mm (opcja) - ładowność 225kg · Poliamidowe Ø150mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	<ul style="list-style-type: none"> · Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	400kg
Ciężar wózka:	30,5kg
Kod produktu	04-060

Wózek naładowny platformowy, 2 burty pełne, 1000x600, 500kg



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1000 x 600mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1015h x 1190 x 600mm
Wysokość do platformy:	295mm
• Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane, wypełnienie z płyty MDF • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø200x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø230 x 65mm (opcja) - ładowność 390kg · Poliamidowe Ø150 x 40mm (opcja) - bez hamulca centralnego
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	500kg
Ciężar wózka:	34,5kg
Kod produktu	04-061

 **Wózek naładowny platformowy, 2 burty pełne, 1000x700, 500kg**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1000 x 700mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1015h x 1190 x 700mm
Wysokość do platformy:	295mm
• Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane, wypełnienie z płyty MDF • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)

Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø200x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø230 x 65mm (opcja) - ładowność 390kg · Poliamidowe Ø150 x 40mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	500kg
Ciężar wózka:	40,0kg
Kod produktu	04-062

 **Wózek naładowny platformowy, 2 burty pełne, 1200x800, 500kg**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1200 x 800mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1015h x 1390 x 800mm
Wysokość do platformy:	295mm
<ul style="list-style-type: none"> • Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane, wypełnienie z płyty MDF • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit® 	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø200x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø230 x 65mm (opcja) - ładowność 390kg · Poliamidowe Ø150 x 40mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	500kg
Ciężar wózka:	45,5kg
Kod produktu	04-063

Wózek naładowny platformowy, 4 burty pełne, 900x500, 400kg



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	850 x 450mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	975h x 1040 x 500mm
Wysokość do platformy:	255mm
Wysokość burty:	515mm
<ul style="list-style-type: none"> • Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane • Dwie burty wyjmowane • Wypełnienie z płyty MDF • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit® 	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø160x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø200mm (opcja) - ładowność 225kg · Poliamidowe Ø150mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	<ul style="list-style-type: none"> · Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	400kg
Ciężar wózka:	43,5kg
Kod produktu	04-068

Wózek naładowny platformowy, 4 burty pełne, 1000x600, 500kg



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1000 x 550mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1015h x 1190 x 600mm
Wysokość do platformy:	295mm
Wysokość burty:	515mm
<ul style="list-style-type: none"> • Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane • Dwie burty wyjmowane • Wypełnienie z płyty MDF • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit® 	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø200x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø230 x 65mm (opcja) - ładowność 390kg · Poliamidowe Ø150 x 40mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	<ul style="list-style-type: none"> · Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	500kg
Ciężar wózka:	51,0kg
Kod produktu	04-069

 **Wózek naładowny platformowy, 4 burty pełne, 1000x700, 500kg**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1000 x 650mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1015h x 1190 x 700mm
Wysokość do platformy:	295mm
Wysokość burty:	515mm
<ul style="list-style-type: none"> • Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane • Dwie burty wyjmowane • Wypełnienie z płyty MDF • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit® 	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)

	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø200x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø230 x 65mm (opcja) - ładowność 390kg · Poliamidowe Ø150 x 40mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	500kg
Ciężar wózka:	54,0kg
Kod produktu	04-070

 **Wózek naładowny platformowy, 4 burty pełne, 1200x800, 500kg**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1200 x 750mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1015h x 1390 x 800mm
Wysokość do platformy:	295mm
Wysokość burty:	515mm
<ul style="list-style-type: none"> • Dwa uchwyty rurowe stalowe, przykręcane • Dwie burty wyjmowane • Wypełnienie z płyty MDF • 2 koła obrotowe i 2 koła stałe • Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit® 	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> · Płyta wiórowa laminowana MDF (standard) · Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja) · Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja) · Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> · Pełne z gumy szarej Ø200x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø230 x 65mm (opcja) - ładowność 390kg · Poliamidowe Ø150 x 40mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	500kg
Ciężar wózka:	61,0kg
Kod produktu	04-071

 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)



handel@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl